



CATÁLOGO DE **PRODUCTOS** PROFESIONALES



DISTRIBUIDO EN PARAGUAY POR EFICON



EFICIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA

www.eficon.com.py · +595 21 729 0202

CONSTRUCCIÓN



PLACA COMPACTADORA

PIASTRA 10

	Motor	Naftero CAPO 70, 7 HP
	Placa	52 x 36 cm
	Avance	40 cm/s
	Tanque de agua	13 L
	Peso	47,6 kg



PLACA COMPACTADORA

PIASTRA 20

	Motor	Naftero CAPO 70, 7 HP
	Placa	58 x 50 cm
	Avance	55 cm/s
	Tanque de agua	13 L
	Peso	93,2 kg



APISONADORA

SALTARINA

	Motor	FIAT Professional, 4 HP
	Impactos	640-680 por minuto
	Fuerza de impacto	1.400 kg
	Peso	74,2 kg



ALLANADORA

PLATELLO

	Motor	Naftero CAPO 70, 7 HP
	Placa	58 x 50 cm
	Diámetro de plato	92 cm

CONSTRUCCIÓN Y FUERZA



CORTADORA DE CONCRETO

RABIATA

	Motor	Naftero CAPO 140, 14 HP
	Tanque de agua	37 L
	Profundidad	17,5 cm
	Disco	12" a 17"
	Peso	125,8 kg



VIBRADOR PARA CONCRETO

TRÉMULO

	Motor	Naftero CAPO 70, 7 HP
	Chicote	6 m
	Peso total	47 kg



MOTOBOMBA NAFTERA AUTOCEBANTE

CÍCLONE 22

	Motor	Naftero CAPO 70, 7 HP
	Combustible	Gasolina
	Succión	2"
	Descarga	2"
	Caudal	545 L/min
	Peso	24,2 kg



MOTOBOMBA NAFTERA AUTOCEBANTE

CÍCLONE 33

	Motor	Naftero CAPO 70, 7 HP
	Combustible	Gasolina
	Succión	3"
	Descarga	3"
	Caudal	1.000 L/min
	Peso	26,4 kg

GENERADORES



GENERADOR DIÉSEL MONOFÁSICO

RAGGIO 7

	Motor	Diésel 13 HP
	Potencia continua	6,5 kW
	Potencia máxima	7,0 kW
	Voltaje	110 V / 220 V
	Frecuencia	60 Hz



GENERADOR NAFTERO MONOFÁSICO

TUONO 6

	Motor	Naftero 4 tiempos, 4 HP
	Potencia continua	6,0 kW
	Potencia máxima	7,0 kW
	Voltaje	110 V / 220 V
	Frecuencia	60 Hz



GENERADOR NAFTERO MONOFÁSICO

TUONO 2.8

	Motor	Naftero 4 tiempos, 6 HP
	Potencia continua	2,8 a 3 kW
	Voltaje	110 V / 220 V
	Frecuencia	60 Hz



GENERADOR DIÉSEL MONOFÁSICO

CENTELA 7

	Motor	Diésel 13 HP
	Potencia continua	7 kW
	Voltaje	110 V / 220 V
	Frecuencia	60 Hz



ENERGÍA Y MOTORES



GENERADOR CERRADO DIÉSEL

GIAGUARI 20

	Motor	Diésel de 40 HP
	Corriente nominal	75,5 A
	Frecuencia	50 Hz
	Consumo de combustible	7,3 L/h



MOTOR NAFTERO

CAPO 70

	Tipo de motor	Naftero de uso general
	Potencia continua	7 HP
	Cilindrada	205 cc



MOTOR NAFTERO

CAPO 100

	Tipo de motor	Naftero de uso general
	Potencia continua	10 HP
	Cilindrada	305 cc



MOTOR NAFTERO

CAPO 140

	Tipo de motor	Naftero de uso general
	Potencia continua	14 HP
	Cilindrada	400 cc



JARDÍN



ASPERSORA DE PISTÓN

NAPOLI 27

	Motor	Naftero 2 tiempos, 1 HP
	Presión	217 - 362 PSI
	Caudal	8 L/min
	Capacidad del tanque	25 L



ASPERSORA MANUAL

FIORENTINA

	Capacidad del tanque	20 L
	Pistón	Acero inoxidable
	Presión	43 PSI
	Peso	3,6 kg



MOTOPERFORADORA

SCORPIONE

	Motor	Naftero 2 tiempos, 2,5 HP
	Cilindrada	52 cc
	Diámetro de barreno	20 cm
	Profundidad	55 cm





DESMALIZADORA NAFTERA

500 TOP

	Motor	Naftero 2 tiempos, 2,8 HP
	Cilindrada	50 cc
	Diámetro de tubo	28 mm




JARDÍN

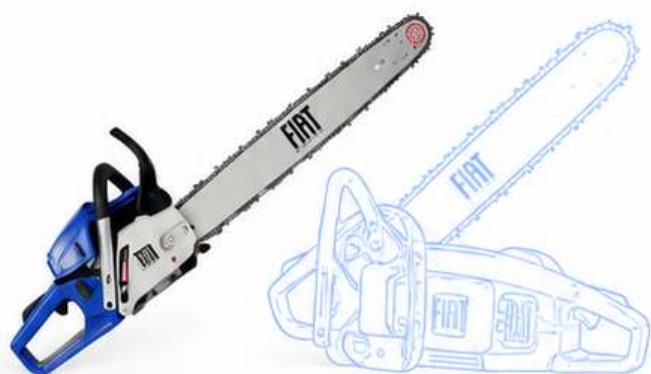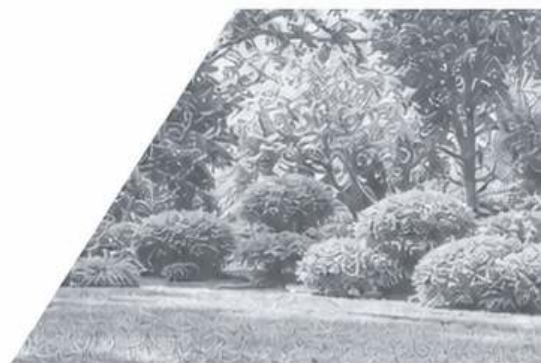

MOTOSIERRA

CASTORI 5922

	Motor	Naftero 2 tiempos, 3,9 HP
	Cilindrada	59 cc
	Barra	22"

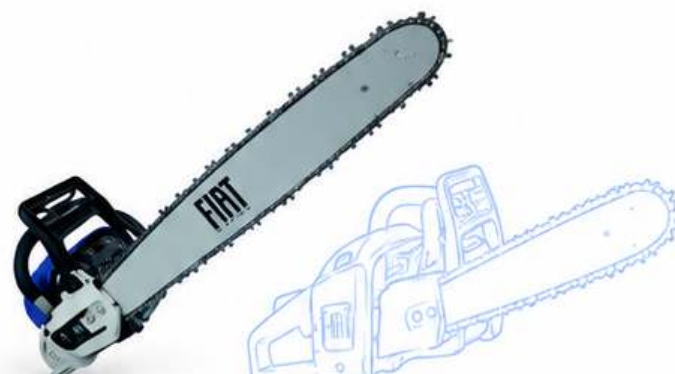

MOTOSIERRA

PALERMO 5022

	Motor	Naftero 2 tiempos, 2,5 HP
	Cilindrada	50 cc
	Barra	22"



DESMALAZADORA MULTIFUNCIONAL

DIAMANTITOP

	Cilindrada	50 cc
	Longitud de barra	12"
	Cortasetos	400 mm de longitud de corte
	Sierra de cadena	300 mm de longitud de corte
	Cuchilla	3T




SOPLADORA

VENTO 26

	Motor	26 cc, 2 tiempos, 1,0 HP
	Capacidad de la bolsa	0,04 m³
	Capacidad de combustible	500 ml



JARDÍN Y EQUIPAMIENTO

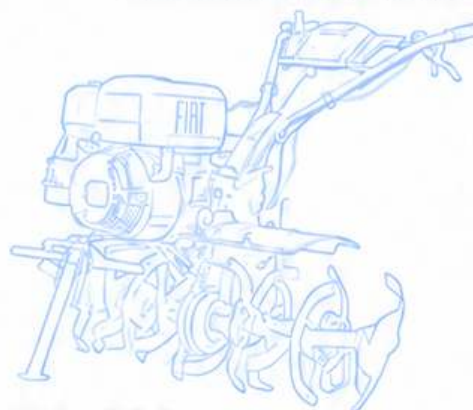

MOTOCULTOR

STRUZZO

	Motor	FIAT Professional, 7,5 HP
	Cilindrada	212 cc
	Ancho de trabajo	58-80 cm



CARETA DE SOLDAR

NETTUNO

	Código	FI1.NETTUNO
--	--------	-------------



KIT DE HERRAMIENTAS

CURIA 58 TOP

	58 piezas	
	Código	FI1.CURIA58TOP



KIT DE HERRAMIENTAS

CURIA 82 TOP

	82 piezas	
	Código	FI1.CURIA82TOP



SOLDADORAS



SOLDADORA INVERTER

BARIL 140

	Proceso	MMA
	Voltaje de entrada	110 V / 220 V
	Amperaje	140 A
	Frecuencia	50 / 60 Hz
	Corriente de salida	140 A



SOLDADORA INVERTER

RIVOLI 130

	Proceso	MMA / TIG LIFT
	Voltaje de entrada	110 V / 220 V
	Amperaje	130 A
	Amperímetro	Digital



SOLDADORA INVERTER

RIVOLI 200 TOP

	Proceso	MMA / TIG LIFT
	Voltaje de entrada	110 V / 220 V
	Amperaje	200 A
	Amperímetro	LCD



SOLDADORA INVERTER

VOLCANO 200 SR

	Proceso	MMA / TIG LIFT
	Voltaje de entrada	110 V / 220 V
	Amperaje	200 A
	Amperímetro	Digital





DISTRIBUIDO EN PARAGUAY POR EFICON



EFICIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA



www.eficon.com.py



+595 21 729 0202



/eficonpy



@eficon



Ruta Transchaco 1678 c/ Dr. Semidei

