



CATÁLOGO GENERAL

 **eficón**

Soluciones en **maquinaria, energía y equipamiento** para la **construcción, industria y obra pública**



MISIÓN



Contribuir al desarrollo de Paraguay a través de soluciones eficientes e innovadoras en maquinaria para la construcción e industria, respaldadas por tecnología avanzada y un servicio técnico confiable.

VISIÓN



Ser líderes en el mercado paraguayo, reconocidos por nuestra calidad, innovación y compromiso con la satisfacción del cliente, posicionándonos como un socio estratégico para proyectos de impacto.

VALORES



Compromiso con la calidad: Productos y servicios con los más altos estándares.

Orientación al cliente: Relaciones basadas en confianza y soluciones personalizadas.

Innovación: Mejora constante mediante nuevas tecnologías y procesos.

Eficiencia: Optimización de recursos para ofrecer soluciones rápidas y efectivas.

Sostenibilidad: Prácticas respetuosas con el medio ambiente para un futuro más verde.



EQUIPOS PARA PAVIMENTACIÓN

ALLANADORA SIMPLE Bt90



Motor: Honda GX270 - 9HP
Diámetro de trabajo: 90cm
Peso: 82kg

ALLANADORA SIMPLE BT120



Motor: Honda GX270, Honda GX390,
Robin 9 HP
Diámetro de trabajo: 120 cm
Peso operativo: 118 kg

ALLANADORA DOBLE BT900



Motor: Honda GX690 - 26HP
Diámetro de trabajo: 187 cm
Peso: 370kg

ESPARCIDOR DE CEMENTO BT2WMS



Carga máxima de tolva: 100 kg
Capacidad de descarga: 1 kg a 6 kg

ALLANADORA DOBLE CON DISCO MAYOR Bt1200



Ancho de operación: 2540mm
Motor: Vanguard 35 HP
Peso: 490 kg

FRESADORA PARA CONCRETO BTSP10



Motor: Honda Gx160 5.5 HP
Ancho de corte: 200 mm
Peso: 60 Kg

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN



Bull Flotante Liviano
Aluminio/Magnesio BT350084



Bull Flotante Ranurado para Rampas



Flotante Azul Grande
BT111995C



Fresno Flotante con cepillo
Bt750057



Rodillo Doble BT48RTC



Perfil Corta-bache HEAVY DUTY
BT101027C



Rastrillo Tipo Texas
BT009991H



Escoba de metal con dientes de alambre
Bt14862



Escoba para Hormigón



MAQUINARIA PARA OBRA PÚBLICA

BACHEADORA SOBRE TRAILER CIMLINE P1



Capacidad de Emulsión: 300 galones (1135 Lts)
Motor: 27 HP OVH Kohler (Gasolina, 2 cilindros)
Calentamiento Nocturno
Manta eléctrica: 1440 W, 110V
Peso Bruto Vehicular: (GVWR)10,400 lbs (4717 kg)
Dimensiones (L x An x Al): 495 x 224 x 234 cm
Tipo de Freno: Eléctrico
Aislación del Tanque: 2 pulgadas de grosor

MÁQUINA BACHEADORA CIMLINE P2



Capacidad del tanque de emulsión: 950 litros
Motor: Diésel IT4 de 74 CV
Sistema de calentamiento durante la noche:
2 mantas eléctricas de 1500 W
Aislamiento del tanque: R15
Soplador: 12,7 metros cúbicos de volumen de
aire a 0,5 bar

RUTEADORA DE PAVIMENTO CIMLINE R3



Motor: 27 HP OHV Kohler, Nafta
Tanque: 25.5 litros
Peso: 250 Kg

BACHEADORA Y SELLADORA DE GRIETAS CIMLINE C1



Dimensiones (L x An x Al): 467.4 x 203.2 x 241.3 cm
Peso de envío: 2948.4 Kg
Peso Bruto Vehicular (GVWR): 3507.7 Kg.
Capacidad de Combustible Diésel/Hidráulico: 124.9
Lts cada uno.
Frenos: Eléctricos

SELLADORA DE GRIETAS SOBRE TRAILER CIMLINE M1DH



Peso Bruto Vehicular (GVWR): 2501 kg (5515 lbs)
Capacidad del Eje (GAWR): 3175 kg (7000 lbs)
Ejes/Suspensión: Eje único con suspensión tipo torsión
Frenos: Eléctricos, con opción de frenos de sobremarcha (Surge
Brakes).
Peso de Envío: 1905 kg (4200 lb).

EQUIPOS PARA OBRA CIVIL

HORMIGONERA MAX PRO 200L



Capacidad del tambor: 200lts
Rotación del tambor: 32 rpm
Potencia del motor: Postes intravenosos de 1 hp
Voltaje: 220 V
Frecuencia: 60 Hz

HORMIGONERA MAX PRO 400L



Capacidad del tambor: 400L
Capacidad de mezcla: 280 L
Potencia del motor: 2CV
Producción por hora: 6kg
Voltaje: 220V
Peso: 161 kg

HORMIGONERA CS 600L



Capacidad del tambor: 600 L
Capacidad de mezcla: 440 L
Rotación del tambor: 28 rpm
Potencia del motor: 4 HP
Voltaje: 220 V (380 V)

TRANSPALETAS MANUALES 2 Y 3 TONELADAS





HORMIGONERA Y ANDAMIO

HORMIGONERA COMPACT 130



Capacidad de la cuba: 130 lts
Motor monofásico: 230V/50Hz
Potencia de motor: 3/4 HP
Revoluciones de motor: 1440 RPM

MINI ANDAMIO PLEGABLE CON RUEDAS



Dimensiones abierto: 1.1x0.54x1.05
Dimensiones plegado: 0.54x0.1x0.9
Diametro de caño: 25mm
Espesor de caño: 1.8mm



HERRAMIENTAS AUXILIARES Y PARA HORMIGÓN

PULIDORA DE HORMIGÓN EBS235.1



Motor: 230V-2.200W
Disco de diamante: Ø 235mm
Toma de aspiración

FRATASADORA ELÉCTRICA EPG400WP



Motor: 230V-500W
Diámetro efectivo: 370mm
Acc: Disco de plástico y de esponja

LIJADORA EXTENSIBLE ELS 225.1



Motor: 230V-590W
Diámetro efectivo: 225mm
Discos de lija:
60-80-100 y 120
Toma de aspiración

ASPIRADOR INDUSTRIAL SS1401L/DSS25A



Motor: 230V-1.250/1.400W
Capacidad: 25 litros

PERFORADORA DBE 182



Motor: 2.300W 3 velocidades
Diámetro de corte: Hasta 202 mm

PERFORADORA DBE 250 R



Motor: 2.500W 3 velocidades
Diámetro de corte: Hasta 250 mm

PERFORADORA EFB 68



Motor: 1.400W
RPM: 3.000 - 10.000
Diámetro: 20 - 68mm

PERFORADORA EFB 152 PX



Motor: 230V - 1.150W
RPM: 250 - 1.000
Diámetro: 6 - 120 mm

GENERADORES, MOTOBOMBAS Y ELECTROBOMBAS

GENERADOR INVERTER R2500IS



Potencia Nominal: 2.3KW
DC Output: 12V/8.3A
Motor: Naftero
Cap. Tanque: 4.5L
Peso: 25 Kg

MOTOBOMBA RT80WB26 / RT80NB20



Tipo: 3" agua sucia / lodo
Motor: Naftero-4T-7HP / 9HP
Elevación de succión: 7m
Capacidad de descarga: 30 m³/h / 60 m³/h

MOTOBOMBA RT100NB26



Tipo: 4" agua y lodo
Motor: Naftero-4T-13HP
Elevación de succión: 7m
Capacidad de descarga: 100 m³/h

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA



Modelo CPM 130 - 0,5 HP
Caudal máximo: 60 L/min
Presión: 20 m
Modelo CPM 158 - 1 HP
Caudal máximo: 100 L/min
Presión: 32 m
Modelo CPM 170 - 2 HP
Caudal máximo: 120 L/min
Presión: 38 m

ELECTROBOMBA PERIFERICA



Modelo QB60 - 0,5 HP
Caudal máximo: 35 L/min
Presión: 35 m
Modelo QB80 - 1 HP
Caudal máximo: 50 L/min
Presión: 55 m

ELECTROBOMBA JET



Modelo JET100P - 1 HP
Caudal máximo: 40 L/min
Presión: 53 m

MAQUINARIAS PARA CONSTRUCCIÓN

HORMIGONERA PORTÁTIL PRO 150



Capacidad del tambor: 150Lts
Potencia motor: 3/4 HP
Revoluciones del motor: 24 RPM
Tension: 220V 50HZ
Peso neto/total: 44/46 Kg

CORTADORA DE SUELOS HQR500C



Profundidad de corte: 180 mm
Disco: 400 - 500 mm
Motor: Honda Gx360 - 13 HP

CIZALLA MANUAL ELÉCTRICA RC32



Voltaje: 220v
Corte hasta 32 mm de varilla

VIBRADOR MANUAL PARA PISOS EW.1 9101



Cargador. 2 Bat. 21v

VIBRADOR DE HORMIGÓN Ew1 SVS



Potencia: 2.2 KW
Voltaje: 220V, 50HZ
Velocidad: 2840 RPM sin manguera

VIBROPISON SG80H2



Motor: Honda GXR120
Potencia: 3 kW
Peso: 72 kg
Frecuencia de percusión por minuto: 650-695
Fuerza de impacto: 14 kN

VIBROPISON RM80H



Motor: Honda Gx100
Potencia: 2,2 kW
Peso: 68 kg
Frecuencia de percusión por minuto: 650-695
Fuerza de impacto: 13 kN

CORTADORA DE VARILLAS GQ42D



Motor: 3KW / 4HP
Corte en mm: Diam. 6 - 36

DOBLADORA DE VARILLAS TW42



Motor: 2.2 KW/3HP
Doblado mm: hasta Ø 36

ESTIBADORA DE VARILLAS YGW20B



Motor: 3 KW/4HP
Doblado: de 4 hasta 18 mm

ALLANADORA STR436-5R



Motor: Honda GX160 - 5,5HP
Diámetro: 90cm
Peso: 85kg

REGLA VIBRANTE EW-SFZ



Motor: Honda GX35 - 1,5HP
Perfil: Aluminio de 2 - 4m
Peso: 26kg

ALISADORA DOBLE (RIDE-ON) GPT-M836



Motor: Honda Gx630
Diámetro de trabajo: 1910 mm (75")
Diámetro de disco: 960 mm (38")

TRITURADORA DE MADERA BCH-X850



Motor: Honda gasolina - 15 HP
Arranque: Manual / Eléctrico
Capacidad de chipecado: hasta 5" (≈127 mm)
Tamaño de tolva: 492 x 453 mm

VIBRADOR NAFTERO +ZN38-4M



Vibrador Naftero +ZN38-4M
Motor: Honda GX160 - 5.5HP
Frecuencia: 10.980 RPM
Transmisión: 4m
Aguja: 38mm

TORRES DE ILUMINACIÓN A BATERÍA

TORRE DE LUZ PORTÁTIL TL-200



Duración de Batería: Hasta 22 horas modo eco
Peso: 6,3 Kg
Altura máxima: hasta 2,3 m

TORRE DE LUZ PORTÁTIL TL-100



Duración de Batería: Hasta 44 horas modo eco
Peso: 2,9 Kg
Altura máxima: hasta 1,4 m

TORRE DE LUZ PORTÁTIL TL-500



Duración de Batería: Más de 20 horas modo estándar
Peso: 10 Kg
Altura máxima: hasta 4,2 m

TORRE DE LUZ PORTÁTIL TL-400



Duración de Batería: Más de 20 horas modo estándar
Peso: 10 Kg
Altura máxima: hasta 2,2 m

HIDROLAVADORAS A NAFTA

HIDROLAVADORA B3000RX



Motor: Motor naftero 7hp
Presión: 3.500 psi



CONSTRUCCIÓN

PLACA COMPACTADORA PIASTRA 10



Motor: Naftero CAPO 70 7HP
Placa: 52 X 36 cm
Velocidad de avance: 40 cm x seg
Cap. tanque de agua: 13 L
Peso: 47.6 Kg

PLACA COMPACTADORA PIASTRA 20



Motor: Naftero CAPO 70 7HP
Placa: 58 X 50 cm
Velocidad de avance: 55 cm x seg
Cap. tanque de agua: 13 L
Peso: 93.2 Kg

APISONADORA SALTARINA



Motor: Naftero FIAT PROFESSIONAL
a 4 tiempos 4 HP
Impacto por minuto: 640 a 680 IPM
Fuerza de impacto: 1400 kg
Peso: 74,2 kg

ALLANADORA PLATELLO



Motor: Naftero CAPO 70 7HP
Placa: 58 X 50 cm
Diámetro de plato: 92 cm

CORTADORA DE CONCRETO RABIATA



Motor: Naftero CAPO 140 14 HP
Tanque de agua: 37 L
Profundidad: 17.5 cm
Disco 12" a 17"
Peso: 125.8 Kg

VIBRADOR PARA CONCRETO TREMULO



Motor: Naftero CAPO 70 7HP
Chicote: 6 m
Peso Total: 47 KG

PRODUCTOS DE FUERZA

MOTOBOMBA NAFTERO AUTOCEBANTE CICLONE 22



Motor: Naftero CAPO 70 7 HP
Combustible: Gasolina
Succión: 2"
Descarga: 2"
LPM: 545 L
Peso: 24.2 Kg

MOTOBOMBA NAFTERO AUTOCEBANTE CICLONE 33



Motor: Naftero CAPO 70 7 HP
Combustible: Gasolina
Succión: 3"
Descarga: 3"
LPM: 1000 L
Peso: 26.4 Kg

GENERADOR A DIÉSEL MONOFÁSICO RAGGIO 7



Motor: Diésel 13 HP
Kw Continuos: 6.5 Kw
Kw Máximo: 7.0 Kw
Volts: 110 V / 220 V
Hertz: 60 Hz

GENERADOR NAFTERO MONOFÁSICO TUONO 2.8



Motor: Naftero 4 tiempos 6 HP
Kw Continuos: 2.8 a 3 KW
Volts: 110 V / 220 V
Hertz: 60 Hz

GENERADOR NAFTERO MONOFÁSICO TUONO 6



Motor: Naftero 4 Tiempos 4 HP
Kw Continuos: 6.0 Kw
Kw Máximo: 7.0 Kw
Volts: 110 V / 220 V
Hertz: 60 Hz

GENERADOR CENTELA 7 CABINADO



Motor: Diésel 13 HP
Potencia Continua: 7 KVA
Capacidad del tanque: 12.5/16 lts
Operación continua: 12 Hrs.

MOTOR NAFTERO CAPO 70



Tipo de motor: Naftero uso general 7 HP
Cilindrada: 205 CC
Potencia continua: 7 HP

MOTOR NAFTERO CAPO 100



Tipo de motor: Naftero uso general 10 HP
Cilindrada: 305 CC
Potencia continua: 10 HP

MOTOR NAFTERO CAPO 140



Tipo de motor: Naftero uso general 14HP
Cilindrada: 400CC
Potencia continua: 14 HP

JARDÍN

ASPERSORA MANUAL FIORENTINA



Capacidad de tanque: 20 L
Pistón: Acero Inoxidable
Presión: 43 PSI
Peso: 3.6 Kg

ASPERSORA DE PISTÓN NAPOLI 27



Motor: Naftero 2 tiempos 1 HP
Presión: 217 - 362 PSI
Litros por minuto: 8 L
Capacidad de tanque: 25 L

MOTOPERFORADORA SCORPIONE



Motor: Naftero 2 tiempos 2.5 HP
Cilindrada: 52 CC
Diámetro barreno: 20 cm
Profundidad: 55 cm

DESMALEZADORA NAFTERO 500 TOP



Motor: Naftero 2 tiempos 2.8 HP
Cilindrada: 50 CC
Diámetro de tubo: 28 mm

MOTOSIERRA CASTORI 5922



Motor: Naftero 2 tiempos 3.9 HP
Cilindrada: 59 CC
Barra: 22"

MOTOSIERRA PALERMO 5022



Motor: 2 tiempos 2.5 HP
Cilindrada: 50 CC
Barra: 22"

DESMALEZADORA MULTIFUNCIONAL DIAMANTITOP



Cilindrada: 50 CC
Longitud de la barra: 12"
Cortasetos: 400 mm de longitud de corte
Sierra de cadena: 300 mm de longitud de corte
Cuchilla: 3T

SOPLADORA VENTO 26



Motor: 26cc a 2 tiempos 1.0 HP
Capacidad de la bolsa: 0.04 M3
Capacidad de combustible: 500 LTS

MOTOCULTOR STRUZZO



Motor: FIAT PROFESSIONAL 7,5 HP
Cilindrada: 2212 CC
Ancho de trabajo: 58-80 cm

SOLDADORAS

SOLDADORA INVERTER BARI 140



Proceso: MMA
Voltaje de entrada: 110V / 220V
Amperaje: 140 A
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Corriente de salida: 140 A

SOLDADORA INVERTER RIVOLI 130



Proceso: MMA/ TIG LIFT
Voltaje de entrada: 110V / 220V
Amperaje: 130 A
Amperímetro: DIGITAL

SOLDADORA INVERTER RIVOLI 200 TOP



Proceso: MMA/ TIG LIFT
Voltaje de entrada: 110V / 220V
Amperaje: 200 A
Amperímetro: LCD

SOLDADORA INVERTER VOLCANO 200 SR



Proceso: MMA/ TIG LIFT
Voltaje de entrada: 110V/ 220V
Amperaje: 200 A
Amperímetro: DIGITAL



PROYECCIÓN Y BOMBEO

REVOCADORA KOINE 4



Motor: 400v/50 Hz
Rendimiento: 25l/min
Distancia de bombeo: 25 m

REVOCADORA SMALL-50



MOTOR: 230V/50 Hz
Rendimiento: 0,8-14 l/min
Distancia de bombeo: 15 m

REVOCADORA STEP-120



Motor: 400V/50Hz
Rendimiento: 35l/min
Distancia de bombeo: 60M
Granulometría máx: 8mm
Acc: Mezclador planetario

BOMBA PARA MORTERO AUTONIVELANTE STEP-120A



Motor: 400v/50Hz
Rendimiento nominal: 7m³/h
Distancia de bombeo: 60m
Granulometría máx: 8-10mm

BOMBA DE HORMIGÓN BOOSTER-15



MOTOR: Diesel
Rendimiento: 2-15m³/h
Distancia de Bombeo: 100m
Granulometría máx: 25mm
Bombeo: Bicilindrico, mando hidráulico

TRANSPORTADORA MOVER 190/270



Motor: 230v/50Hz- 400/50
Capacidad: 190/270 litros
Promedio ciclo: 150/200 litros
Distancia de bombeo: desde 30 hasta 120m
Acc: Compresor de aire desde 2m³ hasta 5 m³

TRANSPORTADORA MOVER 270 DB



Motor: Diesel Kubota-48,5 kW
Compresor: 4.500-5.200 l/min
Capacidad: 270 litros
Promedio ciclo: 200 litros
Distancia máx. de bombeo: Hasta 120m

PULVERIZADORA AIRLESS S50 AIRLESS



Motor: 250 V / 50 HZ
Rendimiento: 8,5 Lts/min
Distancia de bombeo: 30 mts

OBRA CIVIL

ELEVADOR AIRONE-300



Capacidad de carga: 300 kilos
Altura útil de trabajo: 30 metros
Motor monofásico: 230V/50HZ

ELEVADOR G-500



Capacidad de carga: 500 kilos
Altura útil de trabajo: 42 metros
Motor monofásico: 230V/50HZ

HORMIGONERA SYNTESI



Capacidad de la cuba: 190,250 Y 350 lts
Motor monofásico: 230V/50Hz

MEZCLADOR CONTINUO SPIN-15A



Rendimiento efectivo: 15-18 l/min
Capacidad: 60lts
Motor monofásico: 230V/50Hz

MEZCLADORA MIX- ALL



Capacidad: 56 lts
Motor monofásico: 230V/50HZ

MEZCLADORA PLANETARIA MIX-80 / MIX-120 PLUS



Capacidad: 80 lts / 120 lts
Motor monofásico: 230V/50HZ / 230V/50HZ

MEZCLADOR PLANETARIO MIX 360-MIX 750



Rendimiento efectivo: 200/480 lts
Motor trifásico: 400V/50Hz

CORTADORA DE MADERA H-110F



Disco de widia: Ø 315 mm
Motor monofásico: 230V/50Hz

CORTADORA DE MATERIALES M400 SMART



Disco de diamante:
Ø 350-400 mm
Motor monofásico: 230V/50Hz

CORTADORA PARA PISOS C350 IPOWER



Disco de diamante: Ø 350 mm
Motor monofásico: 230V/50Hz

CORTADORA COMBI 110



Disco: Ø 200 mm
Motor monofásico: 230V/50Hz

PLATAFORMA AÉREA TIPO TIJERA



Motores: eléctricos y Diesel.
Uso: interno y externo
Altura de trabajo: 5,20 a 19 metros

PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS



Motor: eléctrico
Uso: interno
Altura de trabajo: Desde 12 hasta 18 metros

PLATAFORMAS ARTICULADAS SOBRE ORUGAS



Motores: Nafta Honda y diesel Yanmar
Uso: externo
Altura de trabajo: 15 y 19 metros

CENTRALES DE HORMIGÓN BTK 350-508-1008



Capacidad de mezcla: Aproximadamente 750 litros.
Producción horaria m³/h: 14-16
Desplazamiento de materiales: 36"

CORTADORA Y HERRAMIENTAS DIAMANTADAS

CORTADORA KDF800-E




Profundidad de corte: 320 mm
Disco: máx. 800mm
Motor: Eléctrico 400 V / 50 Hz / 14,75 HP

DISCOS PARA HORMIGON FRESCO LASER FF-UNI



Aplicación: Hormigón fresco (máximo 36 horas).
Tipo: Laser - Segmento entalla cerrada con protección
Dimensiones: 350/400 x 25,40 altura 10 mm.

DISCOS PARA HORMIGON CURADO LASER RAPID



Aplicación: Hormigón curado/viejo.
Tipo: Laser - Segmento entalla cerrada
Dimensiones: 350/400/450 x 25,40 altura 10 mm.

DISCOS PARA HORMIGON CURADO LASER FB-UNI




Aplicación: Hormigón curado/viejo.
Tipo: Laser - Segmentado
Dimensiones: 500 x 25,40 altura 10 mm.

DISCOS PARA HORMIGON CURADO LASER X 500



Aplicación: Hormigón curado/viejo.
Tipo: Laser - Segmentado
Dimensiones: 600/800 x 25,40 altura 10 mm.

DISCOS PARA CERÁMICAS/PORCELANATOS/GRANITO TURBO TEC-F



Aplicación: Universal duros
Tipo: Sinterizado - Banda continua Turbo - Extra fino
Dimensiones: 125/200/250 x 22,23 ancho 1,8mm.

DISCOS PARA CERÁMICAS/PORCELANATOS/GRANITO TURBO CC-F



Aplicación: Cerámicas, porcelánicos, granitos, mármol.
Tipo: Sinterizado - Banda continua - Extra fino
Dimensiones: 350 x 25,40 ancho 2,4 mm.

DISCOS PARA CERÁMICAS/PORCELANATOS/GRANITO GRANITE



Aplicación: Granito.
Tipo: Laser - Segmentado
Dimensiones: 350 x 50,0 altura 10 mm.

DISCOS PARA CERÁMICAS/PORCELANATOS/GRANITO NEOLITH



Aplicación: Neolith / Dekton.
Tipo: Laser - Segmentado
Dimensiones: 350 x 50,0 altura 10 mm.

DISCOS MULTIPROPOSITO LÁSER C-PLUS



Aplicación: Multipropósito.
Tipo: Laser - Segmentado
Dimensiones: 350/400/450 x 25,40 altura 10 mm.

DISCO UNIVERSAL LÁSER UNIVERSAL



Aplicación: Hormigón nuevo curado y asfalto.
Tipo: Laser - Segmento entalla cerrada con protección
Dimensiones: 350/400/450 x 25,40 altura 10 mm.


DISCOS PARA ASFALTO LÁSER TRACER



Aplicación: Asfalto y Materiales Abrasivos
Tipo: Laser - Segmento entalla cerrada con protección
Dimensiones: 350/400/450 x 25,40 altura 10 mm.


HERRAMIENTAS DIAMANTADAS

DISCOS PARA ASFALTO LASER FA-UNI




Aplicación: Asfalto y Materiales Abrasivos
Tipo: Laser - Segmentado con protección
Dimensiones: 500 x 25,40 altura 10 mm.

DISCOS PARA ASFALTO LASER X 800




Aplicación: Asfalto y Materiales Abrasivos
Tipo: Laser - Segmentado
Dimensiones: 600/800 x 25,40 altura 10 mm.

DISCO PARA LADRILLOS LÁSER BRICK H



Aplicación: Ladrillos muy duros (80 N/mm2)
Tipo: Laser - Segmentado corto
Dimensiones: 350/400 x 25,40 altura 10 mm.

DISCO PARA LADRILLOS LÁSER BRICK S



Aplicación: Ladrillos abrasivos y blandos (45 N/mm2)
Tipo: Laser - Segmentado Entalla cerrada
Dimensiones: 350/400 x 25,40 altura 15 mm.

COPAS DE DIAMANTE COPA TS EB-HARD



Aplicación: Hormigón y Piedras. (Eibenstock/Bosch)
Tipo: Soldado a plata
Eje: 22.23 mm.
Dimensiones: ø125x22 mm hilera doble.

COPAS DE DIAMANTE COPA TS PREMIUM-HARD



Aplicación: Hormigón y Piedras. (Hilti)
Tipo: Soldado a plata
Eje: 22.23 mm.
Dimensiones: ø125x22 mm hilera doble.

COPAS DE DIAMANTE COPA TS-S




Aplicación: Hormigón y Piedras.
Tipo: Sinterizado
Eje: 22.23 mm.
Dimensiones: ø125x22 mm hilera doble.

COPAS DE DIAMANTE COPA TS LÁSER PCD



Aplicación: Pinturas y Pegamentos.
Tipo: Laser - PCD
Eje: 22.23 mm.
Dimensiones: ø125x18 mm - 6 PCD.

BROCAS DE CORTE HÚMEDO / SECO

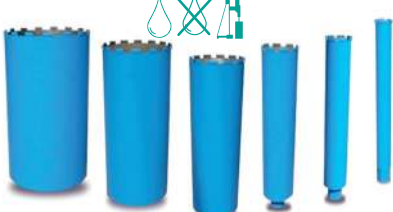

DE 25 mm hasta 252 mm

BROCAS EASYGRES



LIJAS DIAMANTADAS K100 NEGRO



Aplicación: Cerámicas, gres, piedras naturales
Tipo: Electrodepositado
Grano: K 100.

LIJAS DIAMANTADAS K200 ROJO



Aplicación: Cerámicas, gres, piedras naturales
Tipo: Electrodepositado
Grano: K 200.

VIBRADORES DE HORMIGÓN DE INMERSIÓN

VIBRADOR FLEXIBLE GRILLO



Motor monofásico: 230V/50Hz
Transmisión: 4 metros
Agujas: Ø 30,43 y 50 mm

CONVERTIDORES Y VIBRADORES AF



C1000MM: Monofásico 1 salida
C1500MM: Monofásico 2 salidas
C2000TM: Trifásico 2 salidas
V Transmisión: 5 Mts
Agujas: Ø 38,50 y 60 mm

LUXTOWER lighting towers

TORRES DE ILUMINACIÓN

LUXTOWER M10



Altura mástil: 9 mts máx.
Luces: LED 4X150 W
Área de Iluminación: 3200 m2
Motor: Kubota

LUXTOWER S10



Altura mástil: 4,5 mts máx.
Luces: LED 6X50 W
Área de Iluminación: 1900 m2
Conexión: Interconectable en serie (eléctrico/combustión).

TORRE DE LUZ SOLAR



Área de Iluminación: 2400m²
Altura Máx: 8,50 Mts
Estabilidad: Hasta 110 Km/h
Horas de Carga de Batería: 9Hs
Horas de Uso: 20 Hs
Peso: 352 Kg

COMPRESORES MÓVILES DE TORNILLO

COMPRESOR MÓVIL MSP 1300



Producción de aire: 1,2 m³/min
Motor: BRIGGS & STRATTON Vanguard 23 HP
17,2 KW - 23 HP
Salidas de Aire: 1xG3/4"

COMPRESOR MÓVIL MSP 5000



Producción de aire: 5,0 m³/min
Motor: Kubota V1505-T / 31,2 KW -41,8 HP
Salidas de Aire: 1"+2xG3/4"

COMPRESOR MÓVIL MSP 10000



Producción de aire: 10 m³/min
Motor: Kubota V3800 100HP
Salidas de Aire: 1x1/2+3x3/4"

NAUBER[®]
MAQUINAS AIRLESS INDUSTRIAL

MAQUINAS DE PINTURA AIRLESS

EQUIPO DE PINTURA AIRLESS D-5X MA



Potencia: 3,0 HP
Flujo: 5,0 LPM
Tamaño máximo de boquilla: 0.027"
Longitud máxima de la manguera: 60 m
Presión Máxima: 3000 PSI

EQUIPO DE PINTURA AIRLESS N-41 MAX



Potencia: 1300 W - 1,8 HP
Flujo: 3,8 LPM
Tamaño máximo de boquilla: 0.029"
Longitud máxima de la manguera: 60 m
Presión Máxima: 3300PSI

EQUIPO DE PINTURA AIRLESS MPP-240XH



Viscosidad: media/alta
Potencia: 1.100 W
Tamaño máximo de boquilla: 0.025"
Presión máxima de trabajo: 3000 PSI
Longitud máxima de la manguera: 60 m

**EQUIPO DE PINTURA
AIRLESS D-3X**



Potencia: 1300 W - 1,8 HP
Flujo: 3,0 LPM
Tamaño máximo de boquilla: 0,027"
Longitud máxima de la manguera: 60 m
Presión máxima: 3000 psi

**EQUIPO DE PINTURA
AIRLESS MPP-180**



Fuerza de motor: 1,3 HP
Caudal máximo: 1,8 Litros/min.
Tamaño máx. boquilla: 0,021"
Presión máxima: 3.000 PSI
Alimentación: 220 Volts/60HZ

**EQUIPO DE PINTURA
AIRLESS MPP-500 LINE**



Fuerza de motor: 160CC
Caudal máximo: 5,0 Litros/min.
Tamaño máx. boquilla: 0,035"
Presión máxima: 22 MPA

**EQUIPO DE PINTURA
AIRLESS MPP-600**



Fuerza de motor: 4,0 HP
Caudal máximo: 6,0 Litros/min.
Tamaño máx. boquilla: 0,039"
Presión máxima: 22 MPA
Alimentación: 220 Volts/60HZ

**EQUIPO DE PINTURA
AIRLESS MPP-500**



Fuerza de motor: 2,7 HP
Caudal máximo: 5,0 Litros/min.
Tamaño máx. boquilla: 0,035"
Presión máxima: 22 MPA
Alimentación: 220 Volts/60HZ

**EQUIPO DE PINTURA
AIRLESS MPP-800**



Fuerza de motor: 6,7 HP
Caudal máximo: 8,5 Litros/min.
Tamaño máx. boquilla: 0,047"
Presión máxima: 22 MPA
Alimentación: 220 Volts/60HZ



VIBRADORES DE HORMIGÓN EXTERNOS Y NEUMÁTICOS

VIBRADORES ELÉCTRICOS >



Capacidad de 40 kgf a 13.000 kgf

VIBRADOR A PISTÓN AJUSTABLE NEUMÁTICOS >



VIBRADOR NEUMÁTICO ROTACIONAL >



VIBRADOR NEUMÁTICO PARA SILOS >



CORTADORAS MANUALES

CORTADORA CIRCULAR RUBI TC-125 >



RPM: 13800
Espesor máximo de corte: 20 mm (para discos de 115) y 25 mm (para discos de 125).

CORTADORA MANUAL RUBI FAST 85CM >



Longitud de corte: 85cm
Longitud corte diagonal: 60x60cm
Altura de corte: 12mm

CORTADORA MANUAL RUBI HIT 1000 N BOELS >



Longitud de corte: 100 cm
Longitud corte diagonal: 70 x 70 cm
Espesor Máximo de corte 1 o 2 pasadas: 3-15 mm.

CORTADORA MANUAL RUBI HIT 1200N C/ BOLSA



Longitud de corte máxima a 45°: 850mm
Longitud de corte máxima: 1200mm
Altura de corte: 15mm

CORTADORA MANUAL RUBI HIT 1600 PLUS



Potencia máxima de separación: 900kg
Longitud de corte: 160 cm
Formato máximo de corte en diagonal: 100 x 100 cm
Espesor máximo de corte: 3 - 18 mm

CORTADORA MANUAL RUBI SLIM CUTTER G2



Espesor máximo de corte: 1 cm.
Largo máximo de corte diagonal: 3.6 m.
Largo máximo de corte recto: 3.6 m.

CORTADORA MANUAL RUBI SPEED 62 MAGNET



Longitud de corte: 62cm
Longitud corte diagonal: 44x44cm
Altura de corte: 3-15mm

CORTADORA MANUAL RUBI SPEED 92 MAGNET



Longitud de corte: 92cm
Longitud corte diagonal: 65X65cm
Altura de corte: 3-15mm

CORTADORA MANUAL RUBI STAR-63 PLATINUM



Corte máximo en diagonal: 53X53 Cm
Ancho: 13.6 cm
Profundidad: 78 cm
Alto: 8.5 cm

CORTADORA RUBI 1200-RP-120 C/BOLSA



Longitud de corte: 120 cm
Longitud de corte diagonal: 80 x 80 cm
Altura de corte: 3-15 mm

CORTADORA ELÉCTRICA DE CERÁMICOS DC-250-1200 PYTHON



Revoluciones por minuto: 2.790 rpm.
Longitud máxima de corte con efecto tronzadora: 121 cm.
Longitud de corte directo: 108 cm.
Formato máximo de corte diagonal: 85 x 85 cm.
Espesor de corte: 61 mm (90 mm en dos cortes).

MEZCLADOR RUBI RUBIMIX-7



Potente motor de 1.200W.
Control electrónico de velocidad: 0 - 760 RPM.
Incluye varilla de 120 mm.
Regulador electrónico de velocidad

TRANSPORTADOR RUBI SLIM EASY TRANS GRANDES FORMATOS



Carga máxima del conjunto: 60 kg.
Para piezas de longitud máxima 3 m.
Manipulación gran formato.

TRANSPORTADOR RUBI SLAB TRANS HEAVY DUTY N - RUBI



Largo ancho alto (medidas de trabajo): 380x170x23,7cm
Peso neto: 36,4kg

TACO RUBI PULIDO DIAMANTADO



GR 60 / 120 / 200 / 400



CHIPEADORAS

CHIPEADORA BC700XL



Tipo: Naftero con inyección electrónica
Potencia: 26 HP
Sistema de alimentación: Hidráulico
Peso: 800 - 820 kg

CHIPEADORA BC1000XL



Tipo de combustible: Diesel
Potencia: 49 hp (36.5 kw)
Capacidad de astillado (mx.): 12 in (30,5 cm)
Peso: 4,995 lb (2,265.7 kg)



COMPACTACIÓN LIGERA

PISÓN COMPACTADOR SRV BLACK EDITION



Ancho zapata: 280 mm
Golpes minuto: 700
Fuerza centrífuga: 12,6 KN
Motor Nafta: Honda GX100-4T

PISÓN COMPACTADOR SRV 620 II



Peso: 66 kilos
Ancho zapata: 280mm
Golpes minuto: 700
Fuerza centrífuga: 18,2 KN
Motor nafta: Honda GXR120-4T

PISÓN COMPACTADOR SRV 660 HD



Peso: 70 kilos
Ancho zapata: 280mm
Golpes minuto: 700
Fuerza centrífuga: 20,9 KN
Motor nafta: Honda GXR120-4T

**BANDEJA VIBRANTE
CR 3 HD**



Peso: 203 kilos
Dimensiones: 500 x 750 mm
Fuerza centrífuga: 35 KN
Motor nafta: Honda GX270-4T

**BANDEJA VIBRANTE
CF 2 HD**



Peso: 84 kilos
Dimensiones: 450 x 550 mm
Fuerza centrífuga: 15 KN
Motor nafta: Honda GX160-4T

**BANDEJA VIBRANTE
CR5**



Peso: 280 kilos
Dimensiones: 500 x 890 mm
Fuerza Centrífuga: 42 KN
Motor nafta: Honda GX270-4T

**BANDEJA VIBRANTE
CR 6 HD**



SISTEMA COMPATROL Y ARRANQUE ELÉCTRICO
Peso Operativo: 388 kilos
Ancho de trabajo: 59 cms
Fuerza de Centrífuga: 55 KN
Motor: HONDA GX390 Nafta - CV 11,2

**BANDEJA VIBRANTE
CR 7 HD/CR 7 CCD 2.0**



Peso: 397/477 kilos
Ancho de trabajo: 650 mm
Fuerza Centrífuga: 65/65 KN
Motor: Honda Gx390 nafta/ hatz 1 B 40 diesel

PAVER ROLLER VPR 700



Peso: 175 kilos
Ancho de trabajo: 670 mm
Fuerza Centrífuga: 14 KN
Motor nafta: GX160-4T

**RODILLO PATA DE CABRA
TRC66/86**



Peso: 1.350 / 1.390 kilos
Ancho de trabajo: 650/680 mm
Fuerza centrífuga: 75 kn
Motor: Lombardini

NUESTRAS MARCAS



CASA CENTRAL

+595 21 729 0202



/eficonpy



@eficon



www.eficon.com.py



Ruta Transchaco 1678 c/
Dr. Semidei